快意电梯

快意电梯股份有限公司

No.: SH20210525001

# 告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我

制动器顶杆不需要更换

位可将现场情况拍照反馈给我公司（控制柜铭牌、曳引机铭牌、制动器铭牌），由我公司专业技术人员

图 4

指定更改方案。

三、因本公司生产电梯30余年，使用制动器型号较多，本图未涉及到的制动器，维保单位可将现场情况拍照点赞给我公司，经确认铭牌、曳引机铭牌、制动器铭牌后，由我公司专业技术人员给予专业技术指导。

四、抱闸制动器松闸扳手：在制动器完成一次松闸和复闸动作后，如制动器、制动弹簧等完好，其在松开“松闸扳手”标识指定位置（如图5）。




图5

五、以下几种结构的制动器因设计有复位弹簧，不需要更换顶杆：

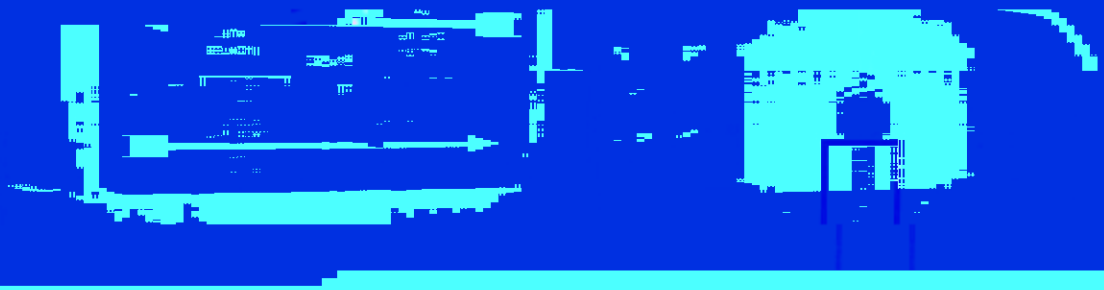


图6

快意电梯

六、以下为意大利莎仕主机制动器，因带手动复位弹簧，无需更换制动器顶杆，只需要进入

快意电梯官网下载《莎仕主机制动器维护视频》进行定期维护保养即可。



https://www.

快意电梯官网，h

iFE
快意电梯

附件一：带限位装置的止回阀

# 一、松闸回转限位装置说明

2、当制动架通电打开，由于摩擦面在钢球，松闸面并被限位不能转动，限位

钢球在凹坑的作用力，驱动松闸板，带动在外面的制动架的一个支位，

推动松闸顶杆回转，同时弹簧把钢球挤进凹坑内，实现复位。

